# 地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-L19CF5


## ■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

| | | |
|---|---|---|
| 本体 | | |
| 使用電源 | | AC100 V　50 Hz ／ 60 Hz |
| 消費電力 | | 36 W　本体電源「切」時 約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W） |
| 年間消費電力量 | | 29 kWh/ 年（スタンダード時） |
| 受信チャンネル | | BS デジタル、110 度 CS デジタル、地上デジタル（CATV パススルー対応）<br>※ワンセグ放送は除く |
| 音声実用最大出力 | | 10 W（左：5 W ＋ 右：5 W）JEITA |
| スピーカー | | フルレンジ：3.0 cm × 10.0 cm　2 個 |
| 液晶ディスプレイパネル | | 19 型（アスペクト比 16：9） |
| 画面有効寸法 | | 幅 410 mm　高さ 230 mm　対角 470 mm |
| 画素数 | | 水平 1,366 × 垂直 768 |
| 動作使用条件 | | 温度：5 ℃～ 35 ℃　相対湿度：30 %～ 80 %（結露なきこと） |
| 接続端子 | NTSC 関連 | ● ビデオ入力<br>映像　：1 V [p-p]（75 Ω）<br>音声（左右）：0.5 V [rms] |
| | 衛星関連 | ● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 |
| | その他 | ● ヘッドホン / イヤホン端子（16 ～ 32 Ω 推奨）<br>● SD カードスロット　（SDXC メモリーカード対応）<br>● LAN 端子（10BASE-T ／ 100BASE-TX）<br>● HDMI 端子 2 系統（[HDMI] ver.5 に対応）<br>● USB 端子 1 系統（DC5 V　MAX500 mA）<br>※ USB3.0 には対応していません。 |
| 外形寸法 | | 幅 469 mm　高さ 356 mm　奥行 163 mm（テレビスタンド含む）<br>幅 469 mm　高さ 321 mm　奥行 56 mm（下部最大 59 mm）（本体のみ） |
| 質量 | | 約 5.0 kg（テレビスタンド含む）　約 4.5 kg（本体のみ） |
| キャビネット材質 | | 前面・背面：樹脂 |
| 角度調整範囲 | | 固定 |
| リモコン | | |
| 使用電源 | | DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ） |
| 操作距離 | | 約 7 m 以内（テレビ正面距離） |
| 操作範囲 | | 左右：各約 30°以内／上下：各約 20°以内 |
| 質量 | | 約 160 g（乾電池含む） |


付属品　・据置きスタンド　・リモコン　・単 3 形乾電池　・電源コード　・取扱説明書　・B-CAS カード
　　　　・転倒・落下防止部品など
別売品　・USB ハードディスク（DY-HD500）　・SD メモリーカードなど

## ■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）

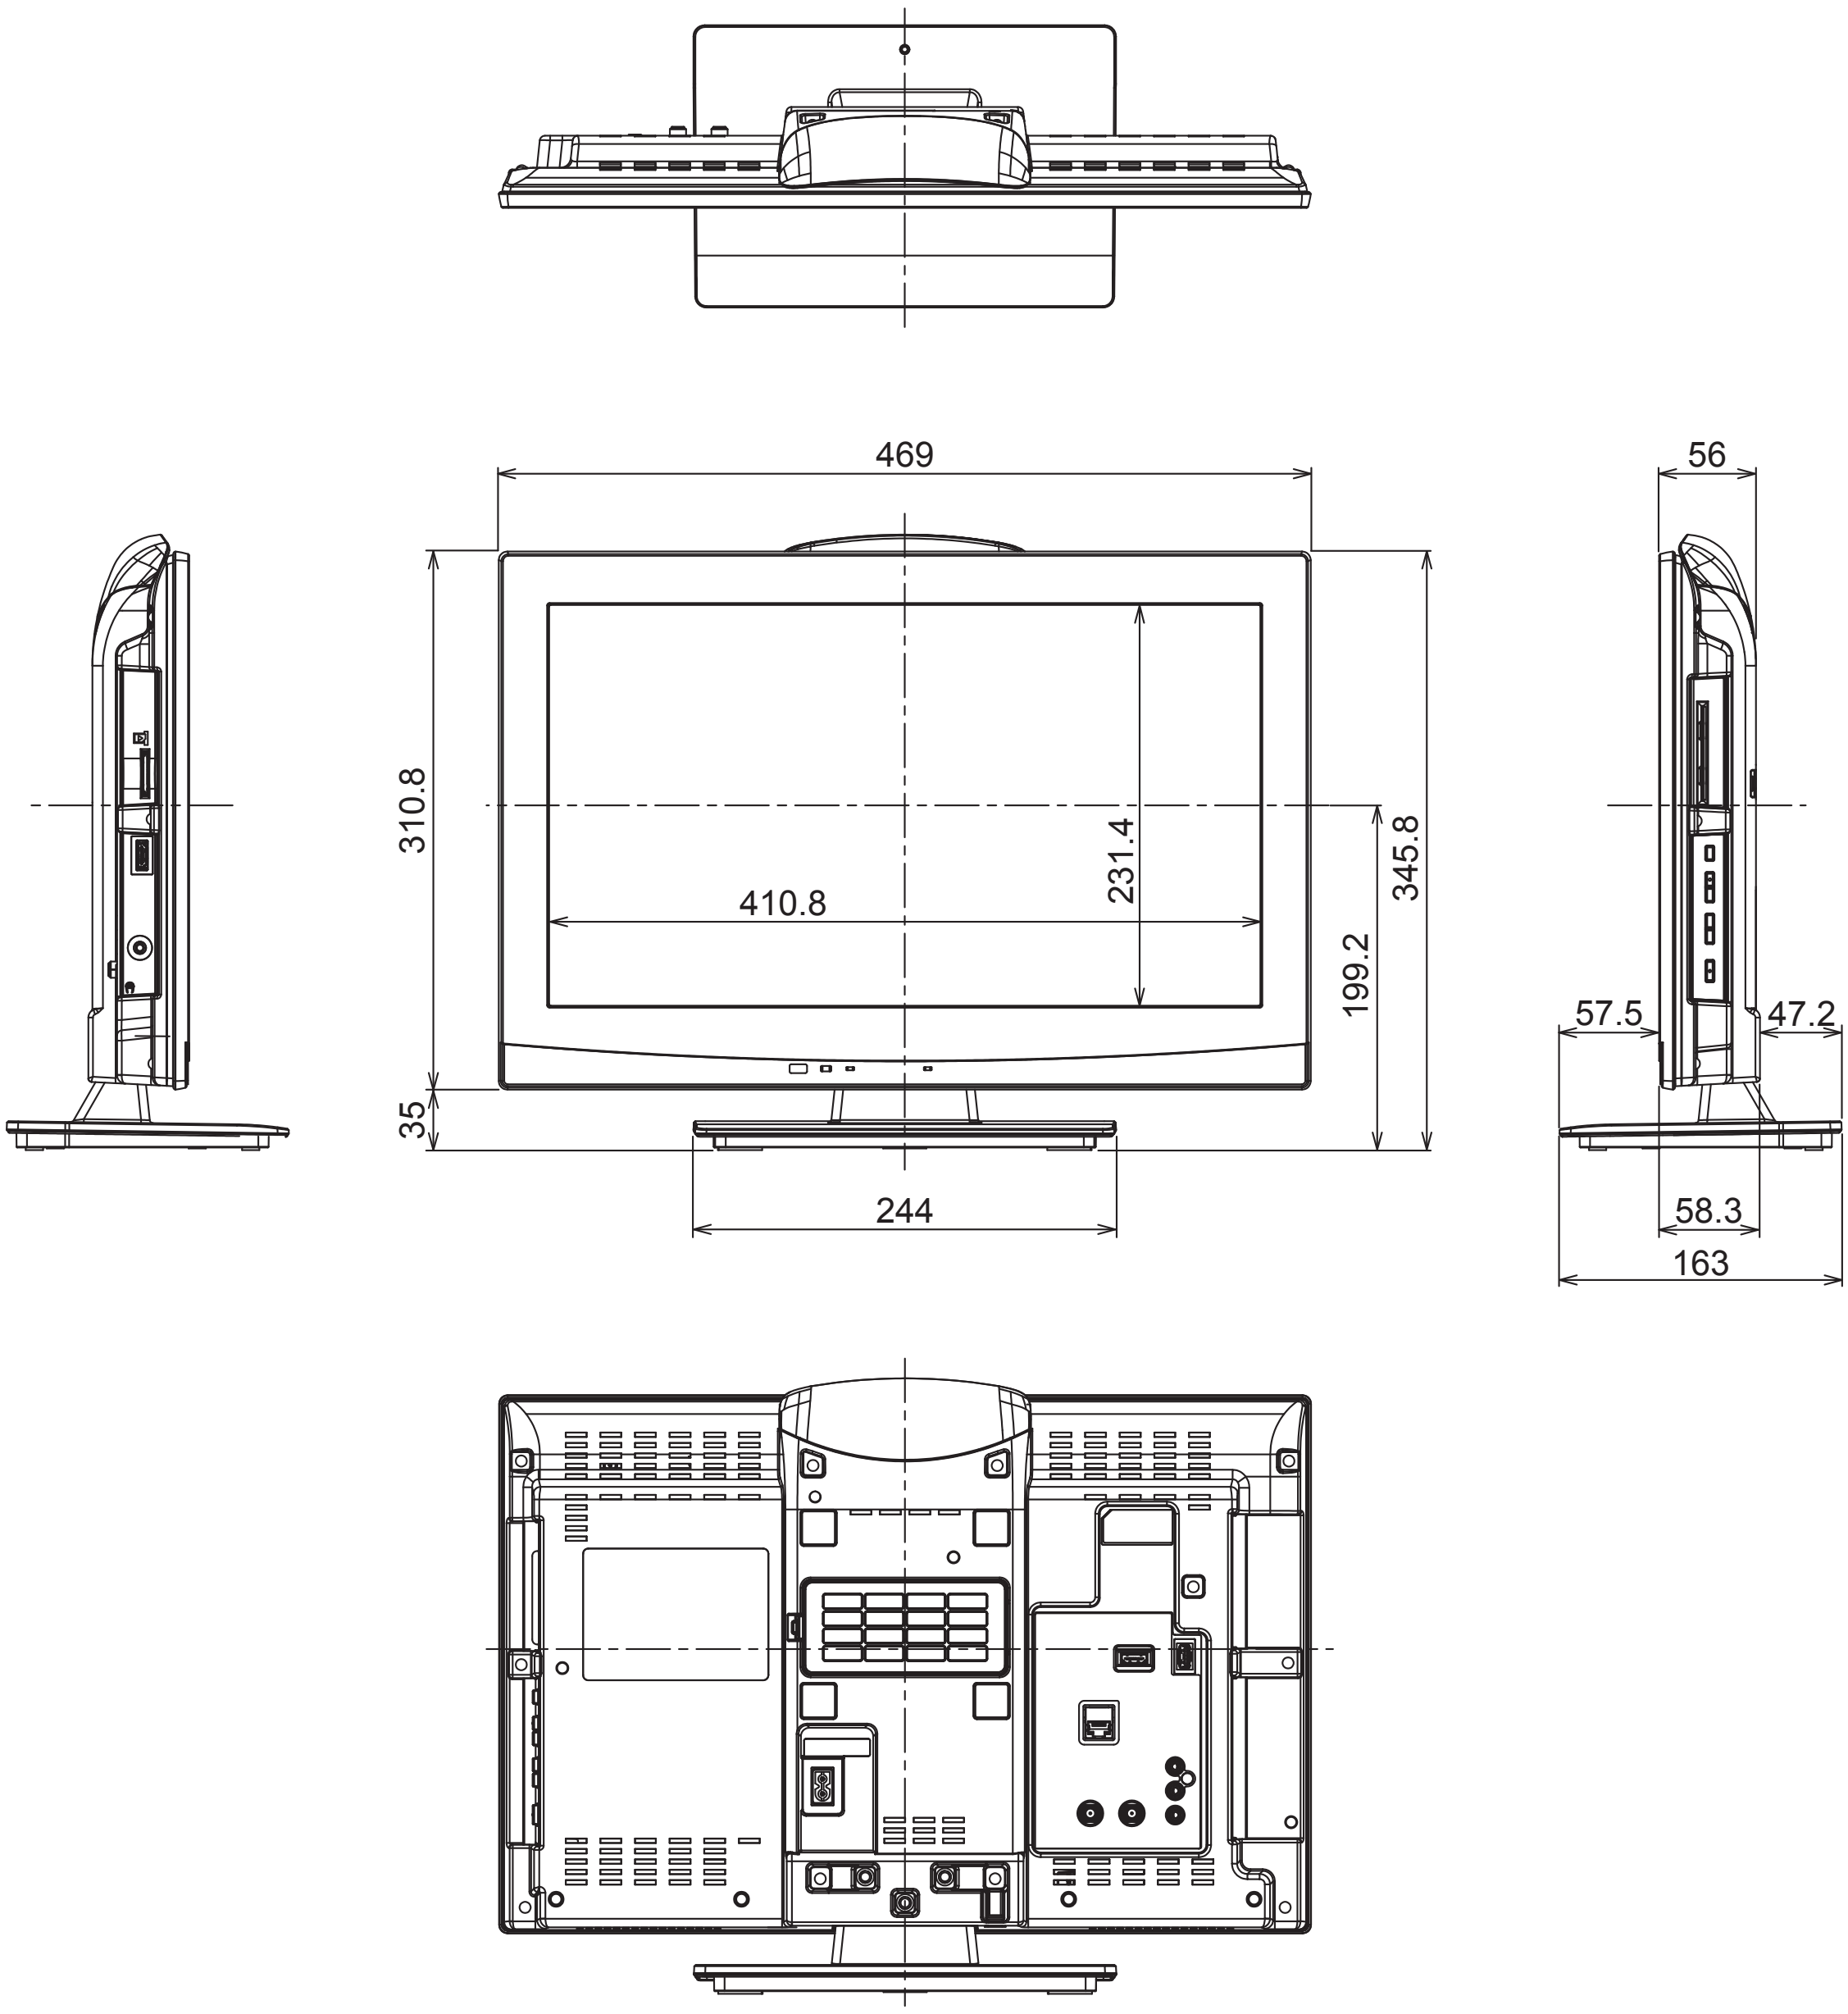


〈側面端子〉




〈背面端子〉

